


ムシや異物の混入を防ぐための決定版！ 高速エアールームで防虫・防塵

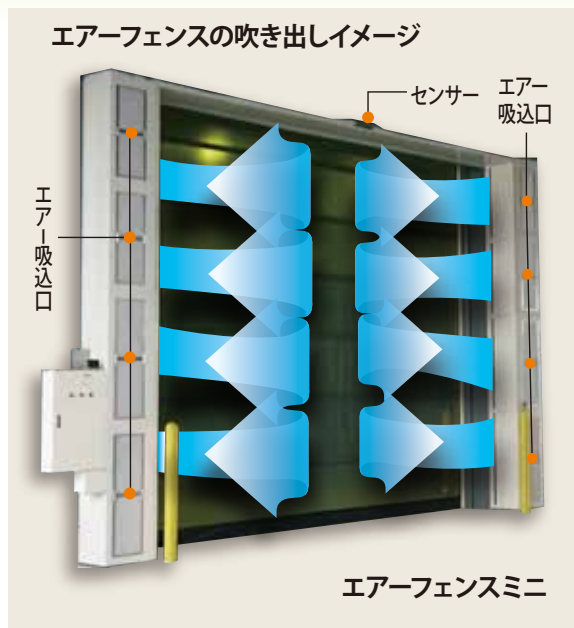

対向横吹き式エアーカーテン装置

エアフェンスミニ® エアフェンス®
AGSM AGS

出入り口の間口や扉高に対応する自由設計
基本ユニットの組み合わせで、間口2~5m、高さ2~5mまでの
出入り口に対応できる自由設計システムでお応えします。

「精密機器や部品組み立工場」の出入り口

「食品全般製造工場」の出入り口

「化学薬品及び薬品製造工場」の出入り口

シートシャッター連動タイプなら
効果も更にアップ！



設置例：愛知県農産物栽培施設出入り口



設置例：滋賀県包装資材倉庫出入り口



設置例：静岡県印刷会社出入り口



設置例：愛知県化粧品メーカー出荷場出入り口

国内
最速
風速
30
(毎秒)m


フィルターを通した高速の清浄な空気が、異物混入や汚染を最小限に防ぎ、快適な作業環境を生み出します。

- 工事期間(設置工事)も短時間で完了します。
- 人や車を感知すると、エアフェンスが自動的に作動します。
シートシャッター(門番)と合わせてのご使用をお薦めします。

左右のユニットから吹き出された風は中央部で合流し外部方向へ吹き出されるため通路中央部においても十分な防虫効果を発揮




エアフェンスミニ® AGSM

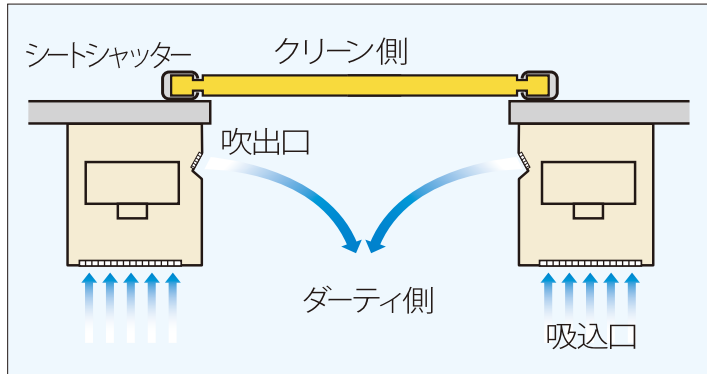

※基本ユニット外形寸法：500(W)×500(D)×1250・1000(H)

エアフェンス® AGS

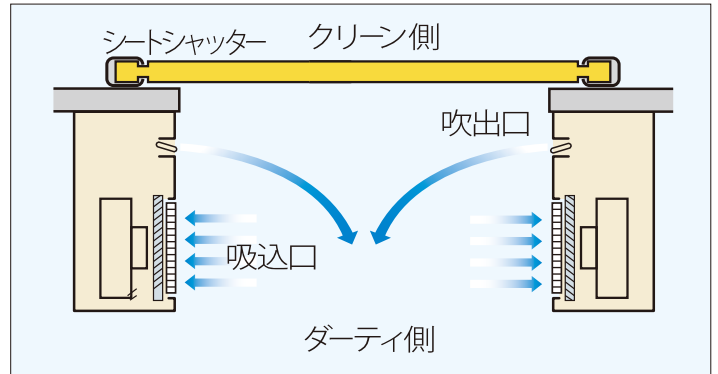

※基本ユニット外形寸法：800(W)×430(D)×1000・1250(H)

性能そのまま設置面積が22%縮小。(対 AGS)

- 出入口の両側に設置された、本体ユニットの吹出口から国内最速クラスの風速30m/sで、エアを中央に向け吹き出し壁をつくります。
- 吸込み部に設けられた着脱可能なプレフィルターを清掃することで、日常のメンテナンスを容易に行うことができます。
- 両側からエアを吹出し、気流でエアゾーンを形成するため、人や車、荷物などの通過時にデッドスペースができない利点があります。

いろいろなサイズの出入り口に対応!

エアフェンスは基本ユニットを組み合わせることにより、間口2~5m、高さ2~5mまでの出入り口に対応できるシステムです。工場の間口、高さに合わせてサイズをお選びください。

● 基本的な機種構成 (AGS・AGSM 共通)


	間口 2m	間口 3m	間口 4m	間口 5m
間口高 2m	AGS/AGSM-2020	AGS/AGSM-3020	AGS/AGSM-4020	AGS/AGSM-5020
間口高 3m	AGS/AGSM-2030	AGS/AGSM-3030	AGS/AGSM-4030	AGS/AGSM-5030
間口高 4m	AGS/AGSM-2040	AGS/AGSM-3040	AGS/AGSM-4040	AGS/AGSM-5040
間口高 5m	AGS/AGSM-2050	AGS/AGSM-3050	AGS/AGSM-4050	AGS/AGSM-5050

※機種の見方

AGSM-□□□□
 エアフェンスの共通型式
 □ 高さ(例:4000mm▶40)
 □ 幅(例:2000mm▶20)

※表にないサイズについてはお問い合わせください。

設置面積22%削減、奥行き300mmカット

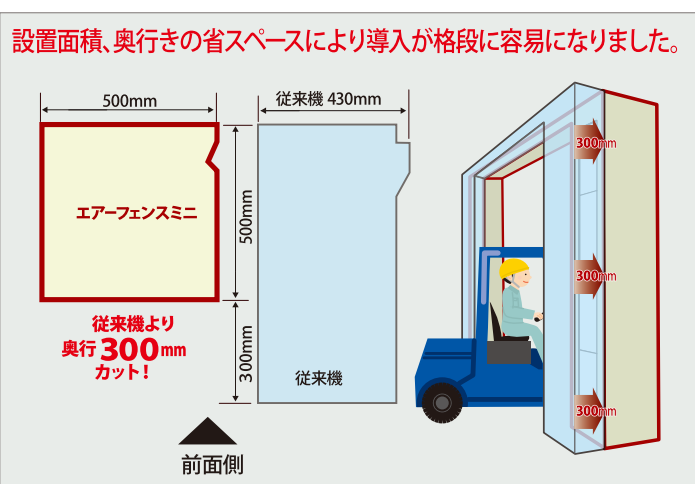

■販売元



環境機器事業部

www.jepic.co.jp

建設業許可:国土交通大臣許可(般-22)第21194号

■大阪本社

〒537-0002 大阪市東成区深江南 2-7-22
 TEL:06-6975-0281 FAX:06-6974-2299

■東京支店

〒121-0073 東京都足立区六町 2 丁目 5-17
 TEL:03-3858-0891 FAX:03-3858-0893

■名古屋支店

〒454-0983 名古屋市中川区東春田 2-257
 TEL:052-309-7585 FAX:052-309-7587

■製造元

SANKYO 三共空調株式会社